


Crusader Flex®

Risques irréversibles

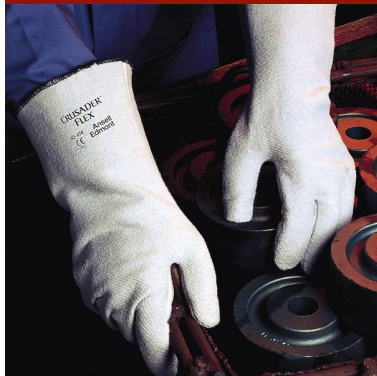

Thermorésistance supérieure – Protection complète de la main et du poignet.

Durabilité exceptionnelle: durée de vie nettement supérieure au coton 24 oz et aux gants en coton bouclé.

A recueilli à maintes reprises la préférence par rapport à d'autres gants bouclettes en raison de la dextérité qu'il procure, de la sûreté de préhension et de son excellent rapport qualité-prix.

Utilisations recommandées

- Manipulation du verre chaud.
- Industrie du caoutchouc: démoulage de pneus, de courroies et de profilés en caoutchouc, vulcanisation, calandrage etc.
- Démoulage de thermoplastiques.
- Manipulation de lourdes pièces chaudes.
- Manipulation de plaques de bois chaudes.
- Sortie des produits stérilisés des autoclaves.

Par un procédé unique, une enduction nitrile résistante est solidement fixée sur un matériau non-tissé spécial.

Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et à l'abrasion. Préhension hors pair sur les surfaces sèches et grasses.

Bonne protection contre la chaleur et enduction sur toute la longueur du gant, au niveau de la paume et du dos.

Le dos de la main, l'avant-bras et le poignet sont parfaitement protégés de tout risque de brûlure accidentelle (jusqu'à 180°C).

L'enduction et le support sont tous deux très souples.

Fatigue réduite pour le travailleur. Favorise des manipulations plus rapides et plus précises.

Sans amiante.

Sécurité accrue pour les travailleurs.

Possibilité de lavages multiples.

Un gant à longue durabilité qui peut être réutilisé de nombreuses fois permet de réduire les coûts de manière significative.

Extrêmement résistant.

Au cours des tests, le Crusader Flex s'est révélé huit fois plus durable que l'amiante, cinq fois plus que le coton bouclé et quatre fois plus que le coton.

Doublure feutre non tissée qui absorbe la transpiration.

Offre une meilleure aération aux mains.

Sans coutures aux zones de contact.

Prévient les irritations et l'endolorissement.

Conditionnement

72 paires par carton.

Spécifications

Réf.	Type	Modèle	Tailles EN	Longueur
42-445	Complètement enduit	Crispin	9, 10	240 mm
42-474	Complètement enduit	Crispin	9, 10	330 mm

42-445 Tailles 9, 10: convient pour usage spécial.



2241
EN388



X2XXXX
EN407

CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com

Ansell