

G046 - GEKOFLEX

Mechanical Protection Nitrile



EN 388:2003



4131

EN 388:2016



4131X

EN 420



"Suite adaptation au Nouveau Règlement UE 2016/425 et aux nouvelles normes sur les Gants de Protection EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015 et EN 16523-1:2015, la société COFRA est engagée dans une nouvelle certification des gants de protection. Pour cette raison, des gants marqués selon les anciennes normes EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 peuvent toujours se trouver en stock et dans le marché. La société COFRA garantit que toutes les productions n'ont pas de différences techniques et qualitatives et sont conformes aux normes en vigueur."

Propriétés

- Paume picot en nitrile à grip élevé et résistante à l'abrasion
- Nouvelle doublure hydrofuge aux excellentes performances mécaniques
- Le revêtement en nitrile/polyuréthane assure la respirabilité et empêche les mauvaises odeurs
- Excellente dextérité et légèreté, ainsi que résistance aux abrasions et à l'usure

Revêtement

Nitrile/polyuréthane avec picot en nitrile sur la paume

Doublure

Nylon hydrofuge

Couleur

Gris/noir

Tailles

7-11 (S-XXL)

Domaine D'emploi


Maniement de petits objets, bâtiment, industrie, manutention, installation, assemblage de pièces mécaniques



EXCELLENTE DEXTÉRITÉ



DOUBLURE EN NYLON HYDROFUGE

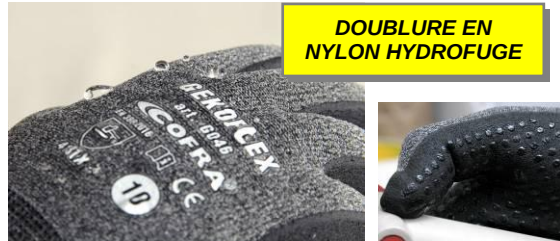

PAUME PICOT À GRIP ÉLEVÉ

Emballage	Code	Quantité
	G046-D100	1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)
	G046-K100	Carton de 12 douzaines (144 sachets, 1 paire par sachet)

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
EN 420:2003 + A1 2009 (par. 4.3.2)	Détermination du pH	3,5 < pH < 9,5	7,0
UNI EN 14362-1/3:2012	Recherche des amines aromatiques e cancérrogènes	≤ 30 ppm	NE PAS DÉTECTER

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU					NIVEAU OBTENU
		1	2	3	4	5	
EN 388:2016 (par. 6.1)	Résistance à l'abrasion (Num. de frottements)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	4
EN 388:2016 (par. 6.2)	Essai de cisaillement *: résistance à la coupure par lame (index)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	1
EN 388:2016 (par. 6.4)	Résistance à la déchirure (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	3
EN 388:2016 (par. 6.5)	Résistance à la perforation (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	1
EN 388:2016 (par. 6.3) - EN ISO 13997	TDM *: résistance au cisaillement (N)	A	B	C	D	E	X
		≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	
EN 388:2016 (par. 6.6) - EN 13594:2015	Protection contre les chocs	P			ABSENT		ABSENT
		Atteint			Test non effectué		

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.